


Distribuidor Óptico de Pared

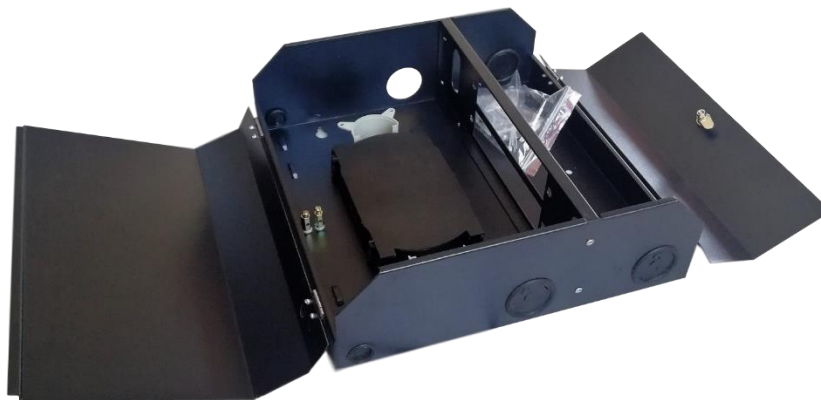

Generalidades

La familia de productos Distribuidores Ópticos de Pared (DOP) ofrece características mejoradas de vanguardia, que hacen que cualquier instalación sea más rápida, simple, precisa y rentable. Cuentan 2 puertas frontales (con llave de seguridad) para mayor accesibilidad, orificios de instalación, alivios de tensión extraíbles, y clips y guías de enrutamiento. Las unidades DOP proporcionan capacidades de interconexión o conexión cruzada, capacidades de empalme entre cables y capacidades de optoelectrónica.

Con los modelos DOP se puede alcanzar un sistema de interconexión con 24 puertos de adaptadores Simplex montados en 2 placas (12 adaptadores – ST, FC, SC – cada una), o el doble con adaptadores LC Dúplex.

Su estructura metálica de diseño Premium cuenta con características ópticas, mecánicas y geométricas, que reducen errores que puedan comprometer el funcionamiento de una red. Su construcción satisface los requerimientos y estándares de rendimiento para el suministro de hardware óptico de la industria.

Dimensiones
31 x 31 x 10.2 cm



Distribuidor Óptico de Pared

Descripción

Dos puertas con bisagra, una cerradura con llave, dos placas para adaptadores. Pintura Electroestática anodizada.

Calidad y Pruebas

Excelente control de calidad alcanzado a través de un intenso proceso de pruebas, y la estricta evaluación y aprobación por parte de ISO 9001.

Para garantizar la confiabilidad del producto, realizamos exámenes rigurosos, Iniciales y Periódicas, de rendimiento y durabilidad. Fabricado y probado de acuerdo con las normas internacionales EIA / TIA – ISO.

También poseemos el diseño y la tecnología del producto para mantener la pérdida de atenuación de los cables de fibra dentro / bajo los Estándares de la Industria.