


Hasta 48 Fibras Ópticas

Distribuidor de Fibra Optica con Ventana Para Interconexión y Empalme.

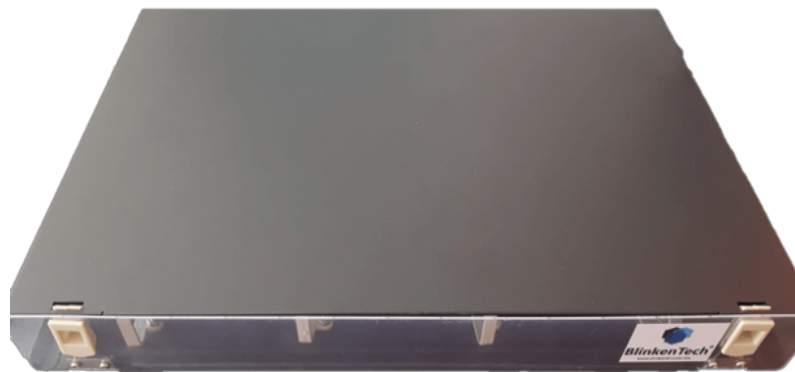


DESCRIPCIÓN

La caja de interconexión y empalme (DOR), combina los beneficios de una caja de conexiones y una caja de empalmes (1RU), en una sola. Este producto de diseño costo-beneficio óptimo, reduce el número de cajas a instalar, ahorrando el espacio costoso en unidades de rack (UR).

El distribuidor de fibra óptica DOR, es un producto para montaje en rack / bastidor, con charola deslizable tipo cajón, usado en aplicaciones de telecomunicaciones (ANSI/EIA/TIA, ISO), en los cuartos de inter-conexión principal e intermedio.

Color Negro(estándar)y otros bajo ped id .Pintura texturizada Electrostática

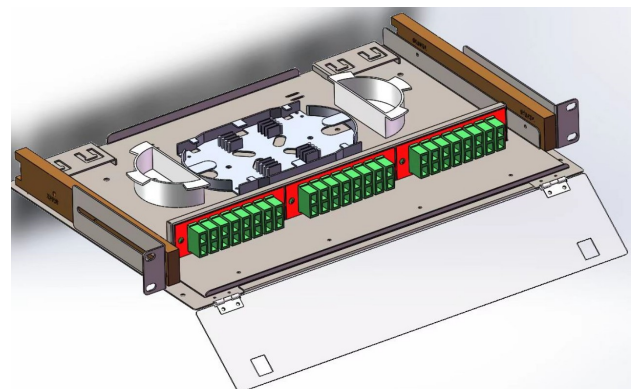

Optical Distribution Frame Rack Mount DOR

Para optimizar la flexibilidad del diseño, las placas abatibles presentan y permiten módulos acopladores intercambiables para los diferentes conectores existentes en la industria como los SC y LC.

Los distribuidores de fibra óptica **DOR**, de 1 hasta 4 unidades de rack (UR), son aptos para montaje en racks y gabinetes de 19" y 23" conforme a estándares internacionales, mediante 2 soportes laterales desmontables de acero resistente de 1.8 milímetros de espesor (1 para cada lado), e incluyen los accesorios para la organización de las fibras ópticas de planta interna o externa. (Pueden incluir pigtails y/o jumpers de interconexión *bajo pedido*).

2. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Ideal para empalme de pigtails e interconexión.
- Ofrece flexibilidad para ser montado en diferentes tipos de racks y gabinetes.
- Adecuado para fibras ópticas de tubo holgado, tubo apretado y tipo listón.
- Para fibras mono-modo y multi-modo (OM1, 2, 3, 4 y 5).
- Acepta diferentes módulos acopladores para los diferentes tipos de conectores de la industria (SC y LC)
- Acepta charolas termo-plásticas de ABS para proteger empalmes de fibra óptica tipo mecánicos o por fusión.
- Acceso frontal para charolas de empalme y accesorios de conexión.
- Múltiples accesos para la entrada y salida de los cables y jumpers, constando de 10 cinturones plásticos de nylon de 10 cm de largo, 2 base adheribles de 1.25 x 1.25 cm porta cinturones, tubo en espiral de 0.63 cm de diámetro por 50 cm de largo. Opresores plásticos para entrada y salida de cables al distribuidor, así como 4 tornillos de acero para sujetar los soportes laterales de montaje en rack.
- Placas porta acopladores abatibles y/o fijos, para acceso directo a la conectorización de fibras ópticas.
- Acopladores, conectores y fibra óptica marca **Blinken-Tech**, líder en fibra óptica.
- Cuerpo de la caja de Fabricado en lámina de acero calibre 18 (1.2 milímetros) de alta calidad, acabado con pintura electrostática previamente tratado con proceso de fosfatizado. Resistente a la corrosión y a cambios de tonalidad.
- Charola Frontal deslizable tipo cajón para fácil acceso de conexiones y empalmes.
- Estandar internacional de manufactura metal-mecánica YD/T778-2011.
- Rangos de temperatura para almacenaje y operación -40 a +80 grados C.