

ERO-BK-FCSCA-552 & FCSCU.

Tipo de rosca de conectores rapidos para un cable de bajada circular 3 mm y un cable de bajada plano Flg.8

DESCRIPCIÓN

- Fijación de la bota de tornillo.
- Cubierta lateral transparente, visible para inspección.
- Decapante/guía de corte de recubrimiento específica.
- Adecuado para espacios de instalación estrechos.- Aplicable a proa
- Tipo cable de bajada y cable interior 2.0/3.0.

APLICACIÓN

FTTx, transformación de la sala de datos

ESPECIFICACIÓN

FCSCA-552



FCSCU-552




Artículo	Parámetros técnicos
Alcance del cable	Cable de bajada tipo arco de 3,0 x 2,0 mm Cable interior 2.0/3.0
Diámetro de la fibra	125µm (652 & 657)
Diámetro del recubrimiento	250µm
Modo	SM
Tiempo de operación	Alrededor de 15 segundos (excluyendo el preajuste de fibra)
Pérdida de inserción	≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm)
Pérdida de devolución	≤ -50dB for UPC, ≤ -55dB for APC
Tasa de éxito	>98%
Tiempos reutilizables	>10 veces
Apriete la fuerza de la fibra sola	>5 N
Resistencia a la tracción	>50 N
Temperatura	-40~+85°C
Ensayo de resistencia a la tracción en línea (20 N)	Δ IL ≤ 0.3dB
Durabilidad mecánica (500 veces)	Δ IL ≤ 0.3dB
Prueba de caída (piso de concreto de 4 m, una vez en cada dirección, tres veces en total)	Δ IL ≤ 0.3dB

Requisitos de comportamiento ambiental

Artículo	Especificaciones			
	Condición	Variación de IL	Variación de RL	Apariencia
Alta temperatura	110°C, 200H	≤ 0.5	≤ 5	Sin daños mecánicos, como deformación, grietas y desaprietos
Baja temperatura	-40°C, 200H	≤ 0.5	≤ 5	
Ciclismo temporal	-40~85°C, 3.5H/Cle, 100C	≤ 0.5	≤ 5	
HAST	110°C, 90%RH, 200H	≤ 0.5	≤ 5	
Inmersión	25°C, 200H	≤ 0.5	≤ 5	
Niebla salina	Mist 5% NaCl, 6.5 < PH < 7.5, 35°C, 200H	≤ 0.5	≤ 5	
Tensor	Tirón: 50N; La distancia entre la ubicación de carga y el conector rápido: L = 22-28 cm; Duración: 1min.	≤ 0.5	≤ 5	

Estructura:

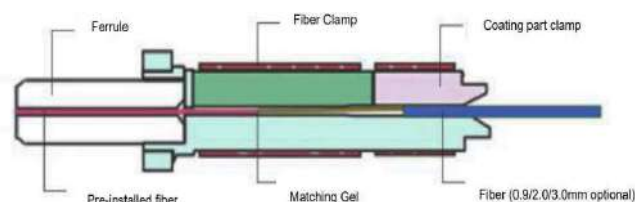

Información de embalaje de los productos:

Embalaje de caja de ampolla

	Tamaño	15*7*1.5cm
	QTY	10 piezas/ampolla
	Peso neto	0,05 kg/ampolla

Embalaje de caja de regalo

	Tamaño	15*11.5*7cm
	QTY	100pcs/caja de regalo
	Peso neto	0.45kg/caja de regalo
	Peso bruto	0.50kg/caja de regalo

Embalaje de la caja exterior