


Marco de distribucion de Fibra Óptica

La unidad de marco de distribucion de fibra óptica es una unidad de gestion de fibra óptica de diseño modular, que se utiliza para organizar las conexiones de cables de fibra óptica en el interior de una caja de acero laminado en frio. Se puede preinstalar con varios tipos de adaptadores y pigtails de fibra óptica.

El ODF facilita la centralización, interconexión y derivacion de cables de fibra óptica en un rack de 19"/23" y con un diseño apropiado para controlar el radio de curvatura del cable dentro del gabinete para evitar pérdidas ópticas adicionales. Este marco es ideal para el almacenamiento, la distribución y la gestión de conexiones de cables de fibra óptica en interiores.

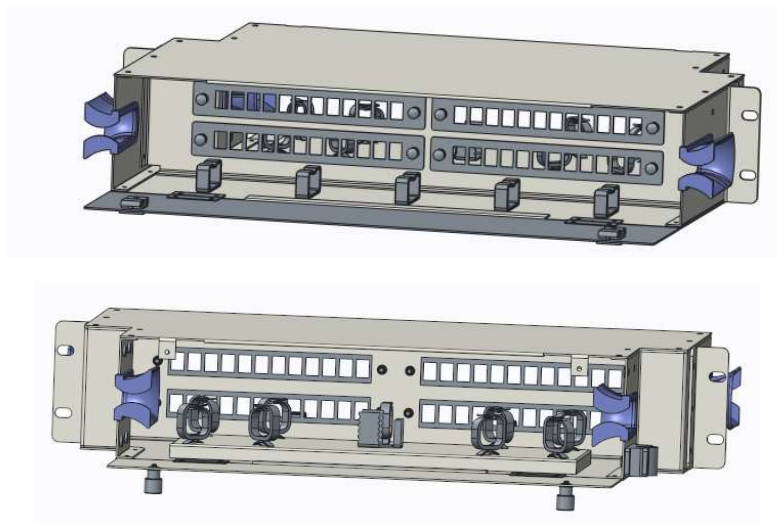

Características

- Puerta frontal con panel acrilico, puerta trasera de acero.
- Tamaño estándar, peso ligero y estructura razonable.
- Diseño compacto para ahorrar espacio.
- Facil de gestionar y operar.


Aplicaciones

- Fibra hasta el hogar (FTTH).
- LAN/WAN

Especificaciones

Parametros	Especificación
Color	Negro u opciones
Puerta delantera y trasera	Puerta de acero
No. Max. de núcleos	48
Tipo de adaptador	SC/APC,SC/UPC (simplex)
Material de la caja	Acero laminado en frio de 1,2 mm
Dimensiones (mm) (W x Dx H)	480x300x88

Dibujo

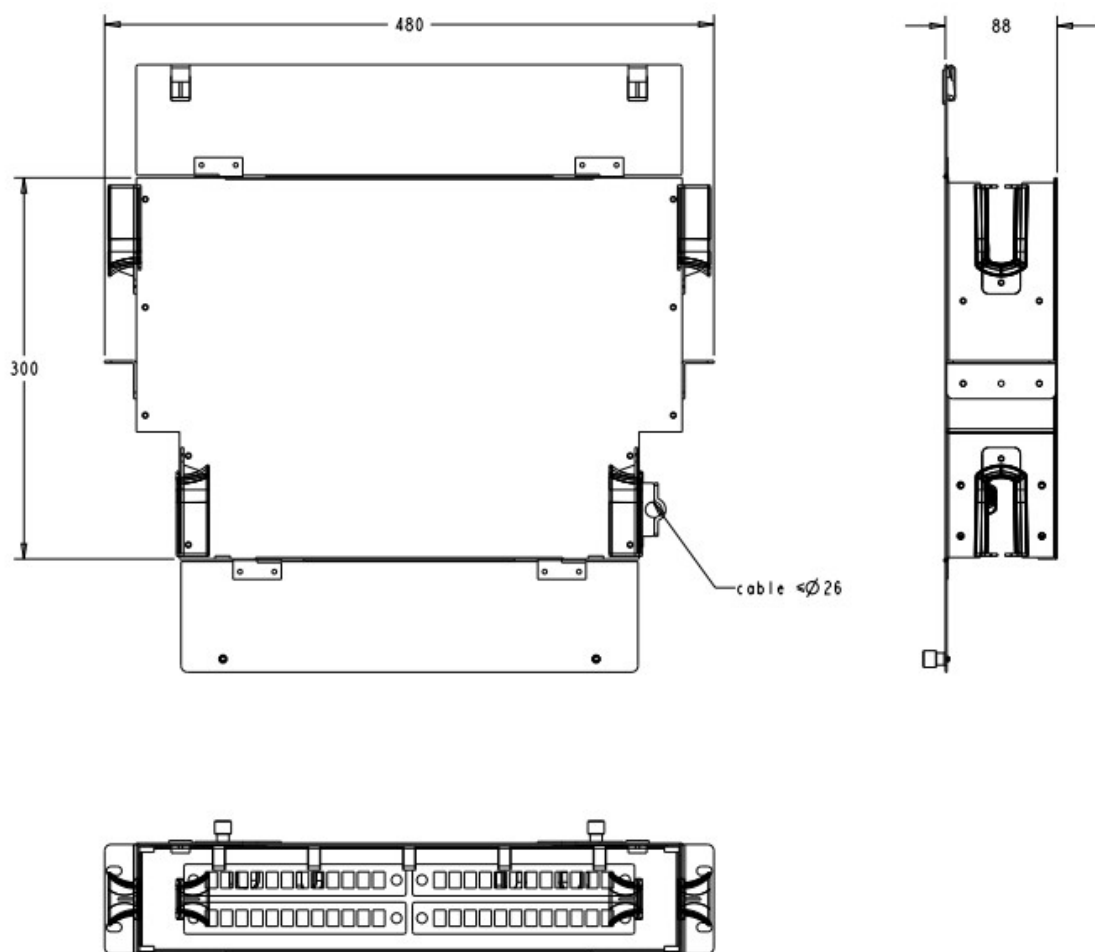

Informacion para pedidos

PN	Nombre	Descripcion
ERO-BK-1UR-48FO-SLI	Distribuidor de fibra optica de 2UR con capacidad de hasta 48 acopladores	Distribuidor de Fibra Optica de 2UR con capacidad de hasta 48 Acopladores SC simplex o 48 Acopladores LC Duplex. Capacidad maxima 48 Fibras en conectores SC Simplex o 96 Fibras en conectores LC Duplex



Foto Frontal



Foto Lateral