


Herraje Tipo J Para Cable de Fibra Óptica



Gehäuse[®]
Accesorios para cable

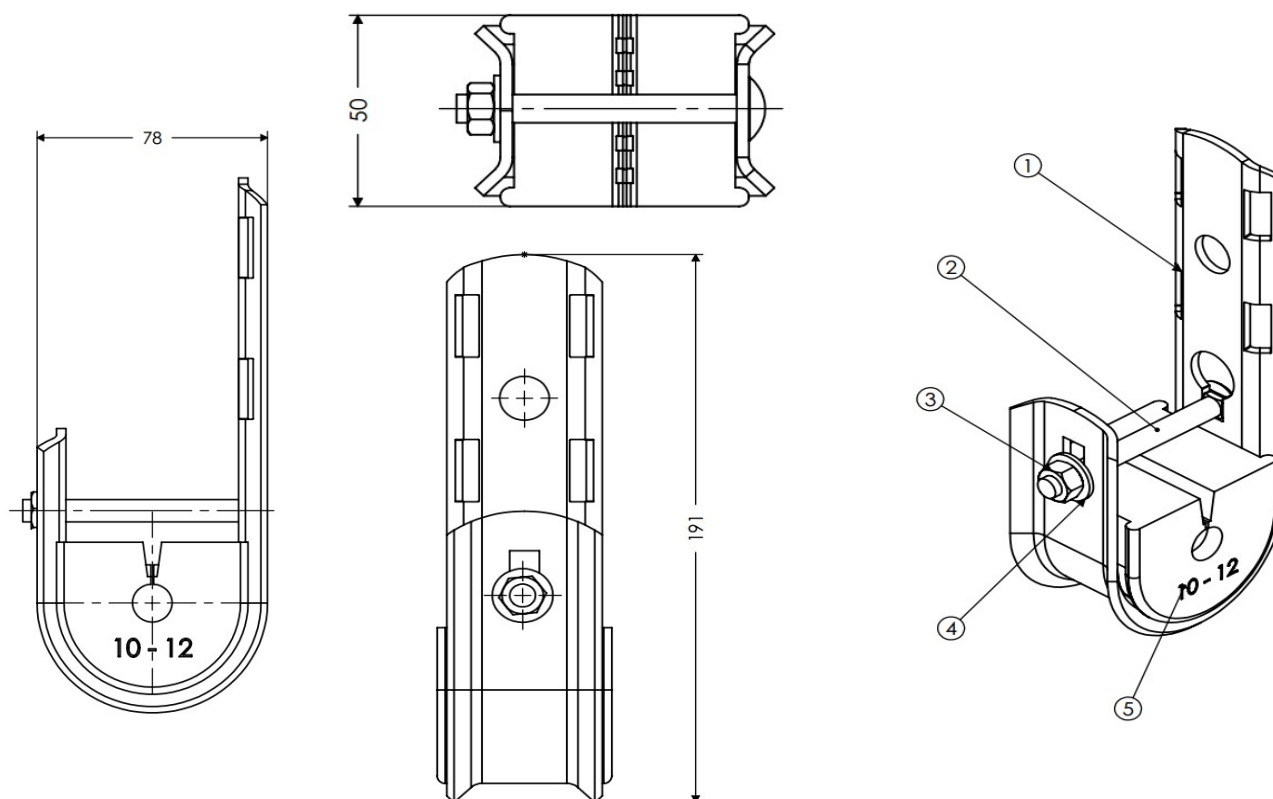

CARACTERÍSTICAS

- Tacón de neopreno Shore 75 para sujeción segura del cable.
- Galvanizado por inmersión en caliente (cumple con la norma NMX-H-004-SCFI-2008).
- Fabricación precisa: Tolerancias de corte $\pm 5\%$, rebabas eliminadas y filos matados.

DESCRIPCIÓN

Abrazaderas de suspensión diseñadas para suspender el cable redondo de fibra óptica ADSS durante la construcción de la línea de transmisión. La abrazadera consta de un inserto de plástico, que sujeta el cable óptico sin dañarlo.



MEDIDAS:
altura: 191 mm
ancho entre brazos: 78mm
ancho del cuerpo: 50mm



LIGERO: 230 gr.

HERRAJE TIPO J

	DESCRIPCIÓN CORTA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ACABADO	CANTIDAD
1	Cuerpo de herraje J	LAMINA A-36 CAL. 14	GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	1
2	TORNILLO CABEZA DE COCHE 5/16" x 3 1/2"	ACERO A36	GALVANIZADO ELECTROLÍTICO	1
3	TUERCA HEX. 5/16"	ACERO A36	GALVANIZADO ELECTROLÍTICO	1
4	RONDANA PLANA 5/16"	ACERO A36	GALVANIZADO ELECTROLÍTICO	1
5	TACON	NEOPRENO SHORE 75	N/A	1

Herraje Tipo J Para Cable de Fibra Óptica

Modelos

Modelo	Tamaño
ERO-GE-HJ-7-99	7 a 9.9 mm
ERO-GE-HJ-10-129	10 a 12.9mm
ERO-GE-HJ-13-159	13 a 15.9mm
ERO-GE-HJ-16-189	16 a 18.9mm