

Cierre de empalme de fibra optica en linea

El cierre de empalme de fibra optica en linea es un equipo de empalme de fibra multifuncional diseñado para conexion y ramificacion. Este FOSC tiene 6 puertos de cable. Es adecuado para aplicaciones aereas, con revestimiento de tuberias y enterramiento directo. Siempre nos dedicamos a la investigacion y el desarrollo de equipos de conexion de telecomunicaciones. Nuestro FOSC es su opcion confiable para garantizar la calidad de la transmision de informacion.



Caracteristicas

- Diseño interno avanzado con suficiente espacio para el empalme y almacenamiento de fibra.
- Cuerpo duradero con material plastico PP de alta resistencia
- Portatil, resistente a impactos, a la corrosion y a los rayos

Aplicaciones

- Redes de acceso FTTH
- Redes de telecomunicaciones.
- Redes CATV.
- Redes de area local.


Especificaciones

Parametros	Especificacion
Capacidad maxima de fibras	96
Numero maximo de fibras/bandeja	4 piezas (24 fibras por bandeja)
Numero de puertos de entrada y salida	6 (3 puertos de entrada y 3 puertos de salida)
Diametro del cable (mm)	4 Piezas de 8mm, 2 piezas de 13mm
Metodo de instalacion	Aereo, conducto, enterrado directo
Resistencia de aislamiento	Entre el componente metalico y el suelo hay $\geq 2 \times 10^4 \text{ m } \Omega$
Tension soportada	Sin averias ni arcos electricos entre el componente metalico y la

ERO-GE-IM96-In-Line

Cierre de empalme premium, capacidad maxima de 96 FO

	tierra bajo la accion de 15 kV (cc) / 1 min.
Radio de curvatura de la fibra	≥30mm (Control interno 40mm), sin perdida adicional en la bandeja
Resistencia a la traccion	Fuerza de traccion axial ≥1000N
Material	PP
Dimensiones (mm)	330×183×115.5
Resistente al agua	IP65

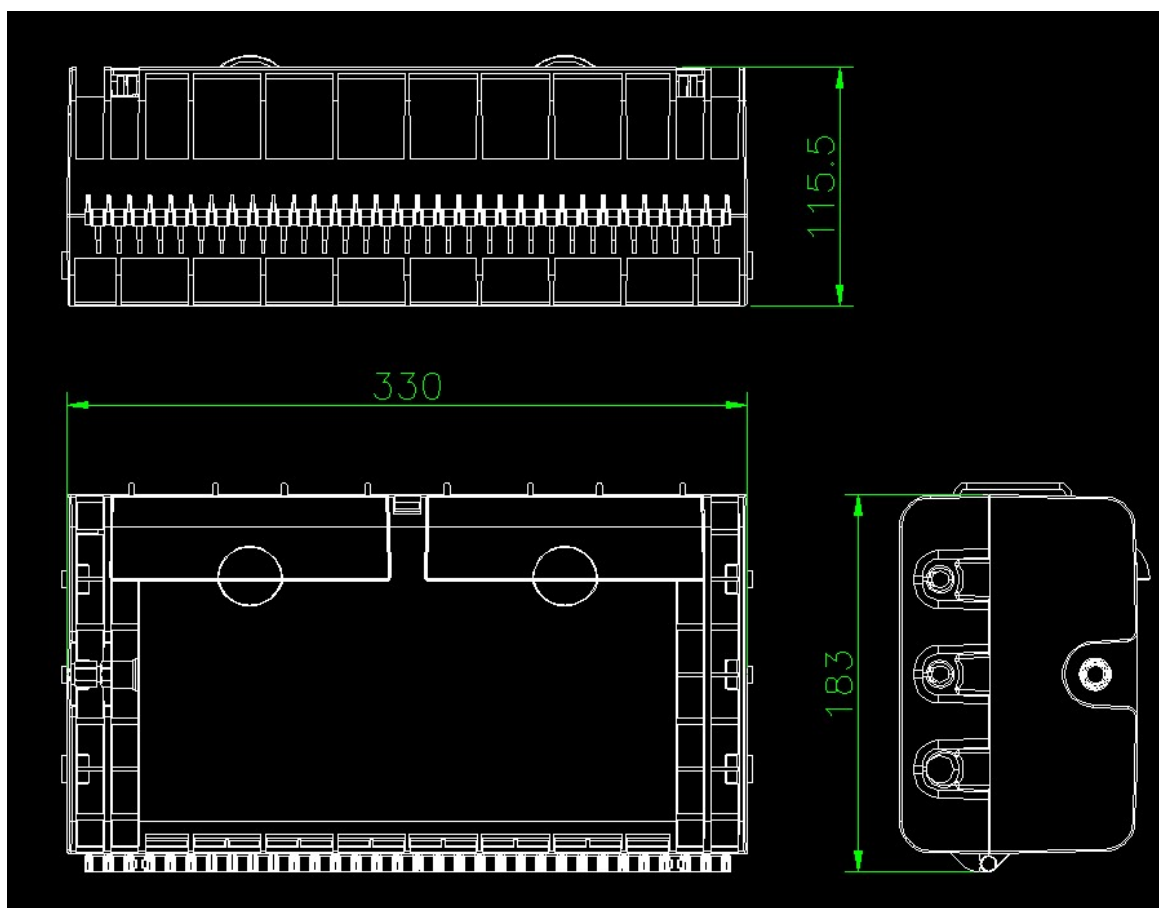

Paquete estandar

No.	Nombre	Unidad	Cantidad
1	Cierre de empalme de fibra optica	Juego	1
2	Bolsa de accesorios	Pieza	1
3	Kit de montaje aereo	Pieza	1

ERO-GE-IM96-In-Line

Cierre de empalme premium, capacidad maxima de 96 FO

