

ERO-MINI 12R+



- 1

Empalmadora MINI 12R
- 2

Estuche para cortadora
- 3

Cortadora MINI 50GB
- 4

Cable de alimentación
- 5

Cable de USB
- 6

Adaptador AC
- 7

Cable de cargador de coche
- 8

Bandeja de enfriamiento
- 9

Electrodos de repuesto
- 10

Bloque calentador a SOC
- 11

Holder SOC
- 12

Batería(2Pieza)
- 13

Correa de hombro
- 14

Manual de usuario (CD)
- 15

Estuche de transporte
- 16

Pelador de chaqueta en caliente
- 17

Adaptador de CA para pelador

EMPALMADORA DE FUSION

Empalmadora de fusion de fibra optica mini12R+
Adaptador de CA, cable de alimentacion de CA, electrodos de repuesto (1 pz)
Paquete de baterias, cortadora de Mini50GB, soporte del conector
Bloque calentador del conector, cable de alimentacion de DC, cable usb
Manual de usuario, fundas protectoras(100 unidades), bandeja de enfriamiento
Estuche rigido de transporte, correa para el hombro, pelador de chaqueta caliente
FH-250,FH-900,FH-2,FH-4,FH-6,FH-8 Y FH-12

La empalmadora de cinta MAS PEQUEÑA!!

Especificaciones:

Fibras aplicables	SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655)
Recuento de fibras	Fibra de cinta simple a 12
Diametro del revestimiento de la vaina	Simple: 125/160 a 3 mm mediante el sistema de soporte de fibra Cinta: 125/ Grosor de la fibra de la cinta: 0,25 a 0,4 mm
Longitud de corte	10-13mm
Modo de empalme / modo de calentamiento	Mas de 70 modos de empalme / 30 modos de calentamiento
Perdida de empalme tipica	0,05 dB (SM), 0,02dB (MM), 0,08dB (NZDS) y 0,05dB (G.657) Medido mediante el metodo de reduccion segun las normas ITU-T e IEC pertinentes
Tiempo de empalme / Tiempo de calentamiento del tubo	Tipico 18 s / Tipico 25 s
Resultados de empalme	Ultimos 5000 empalmes
Metodos de visualizacion /Aumento	Camara CMOS de 2 ejes con LCD a color de 4,3" / Aumento de 33X y 60x
Funda de proteccion aplicable	60mm, 40mm
Numero de empalmes/ calentamiento por bateria	Tipico 110 ciclos / bateria unica <2 baterias estandar>
Vida util del electrodo	3000 empalmes
Pantalla LCD	Pantalla tactil a color super clara de 4,3" con vidrio templado
Sistema optico	Sin tipo de espejo (LED*2)
iluminacion	LED ROJO * 2
Tamaño / peso	122 x 124 x 138 / 1,39 Kg sin bateria
Entorno de funcionamiento	Altitud de 0 a 500 metros, de -10°C a 50°C, de 0 a 95% de humedad
Condiciones de almacenamiento	Temperatura de -20 a 60°C, de 0 a 95% de humedad relativa, bateria de -20 a 40°C
Prueba de traccion	De 1,96 a 2,25 N (estandar)
Terminales	Conector USB 2.0 (tipo mini-B) para comunicacion con PC



La Empalmadora de Cinta mas Pequeña



CARACTERISTICAS

Mini 12R

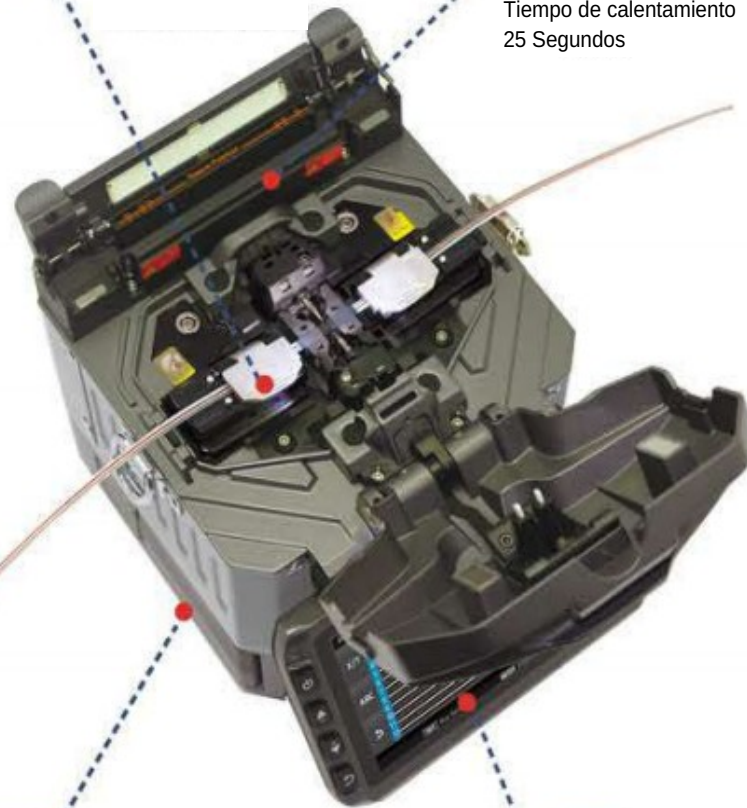
1,39 Kg

(sin batería)

122x124x138 mm



Compatible con MPO SOC

Tiempo de calentamiento
25 Segundos

Se incluyen dos baterías en el
paquete estandar:
220 ciclos (empalme y calentamiento)
con dos baterías

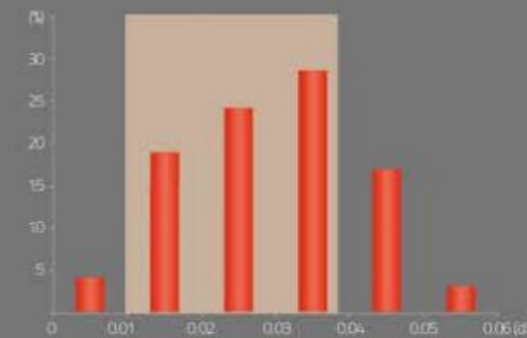


Pantalla táctil completa
-Interfaz Intuitiva
-Vidrio templado

01

Performance

Guaranteed Stability and Splicing Performance



0.01 ~ 0.04dB : 80 (%)

02

The Fastest
Splicing Time18sec
with 12 fiber

03

Durability

1 Metro




Antichoque

A prueba de
polvoResistente
al agua

04

Reliability

Perfect performance
under any environmental conditionsTemperature
-15~60°CRelative humidity
0~95%The max wind
speed 15m/s

Compliant with IEC Standard