

Análisis automático en teléfono inteligente + Wi-Fi / USB Sonda digital de doble uso




ERO-OPK-KIP Mod WIS-680 e IS-620 es un visor de inspección de fibra digital portátil. Con la funcionalidad automatizada de PASA/FALLA y enfoque rápido de imágenes, y el fácil emparejamiento con dispositivos Android™ y Apple© iOS, puede verificar rápidamente varios cables de conexión y transceptores, mostrar la cara final de la fibra en PC / computadora portátil / OTDR / teléfono inteligente, etc.

ERO-OPK-KIP Mod WIS-680 e IS-620 puede verificar y analizar automáticamente la imagen. Los resultados de las pruebas pueden ser aprobados o reprobados por los jueces con los criterios IEC/IPC. Las imágenes de fibra y los resultados se pueden guardar en PC y dispositivos móviles en formato jpg / pdf / excel para registros de archivos. Es súper liviano y práctico para llevarlo a cualquier lugar en cualquier momento para pruebas de campo, inspecciones de operación e investigación de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Wi-Fi (Solo Mod. WIS-680 /USB Sonda digital de doble uso
- Compatibilidad con USBdigital en Windows/Linus/Mac
- Se empareja fácilmente con dispositivos Windows™, Android™ e iOS
- PASA/FALLA automatizado capaz de detectar defectos de < 1 μm de diámetro
- Aumento de 400×, 98% de precisión y consistencia.
- Botón de captura de imágenes con un solo clic para ahorrar tiempo
- Los resultados de la creación de informes se pueden guardar en PC y dispositivos móviles en formato jpg / pdf / excel
- Batería recargable de litio incorporada durante 5 horas
- Puntas de adaptador de cambio rápido (40+) para todos los estilos de conectores
- Botón LED para el control de la fuente de luz

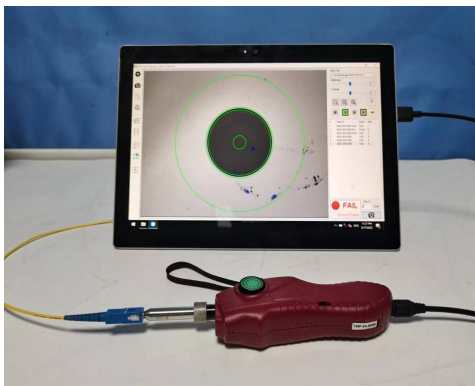

Report

SN:FE2_00:38:59_ Creation date:2022-09-21

Company			Operator		
Notes					
DataOrder			FiberSN	15	
Location A			Location B		
Filename	BA01-1-015-220921-124134.PNG				
Mode	wireless connections				
Test date	2022-09-21 12:41:34				
Fiber type	SM-PC,RL≥45dB	Standard	IEC-61300-3-35Ed2		
Result	PASS		ZoneA		
			ZoneB		
			ZoneC		
			ZoneD		

Zones	Defects	Thld Cnt	Scratches	Thld Cnt
A	0μm	0 0	0μm	0 0
A'				
B	2μm	5 0	3μm	0 0
B'	5μm	0 0		
C				
D	10μm	0 0		
D'				

Mod. WIS-680

Mod. IS-620

Test Report

ERO-OPK-KIP Mod. WIS-680 & IS-620

Alcance de la inspección de fibra



Análisis automático en teléfono inteligente + Wi-Fi / USB Sonda digital de doble uso

Especificaciones	
Magnification	400X
Resolution	<1µm
Field of View	X axis: 0.35mm, Y axis: 0.26mm
Light source	Blue LED
Focus way	Single-way
Focus time	1-5s
Alignment	>98%
Capture button	Available
Size/Weight	Available
Quick switch	Available
Connector	Micro USB
Connectivity	Wi-Fi802.11/USB2.0 WIS Mod. 680 (Sólo para WiFi)
Frequency band	2.4GHz
OS compatibility	Android 4.4 and above, IOS8.1 and above
Voltage	5V
Power support	3400mAh Li-ion
Working time	≥ 5h
Recharge time	≤ 5h
Size/Weight	19x5x3cm / 175g

Configuración

Modelo	Descripción	QTY
WIS	Alcance de la inspección de fibra	1 PCS
Tips	2.5PC-M、LC-PC-F、SC-PC-F、FC-PC-F	1 EACH
Cable USB	Cable USB a Micro USB, para cargar o traducir datos	1 PCS
Estuche blando	Sostenga todos los dispositivos y kits	1 PCS
Adaptador de CA USB (opcional)	Carga de 5V 1A	1 PCS

