


REMATE PARA Mini ADSS - ADSS

ALEACIÓN DE ALUMINIO



Gehäuse®

HERRAJES Y PREFORMADOS

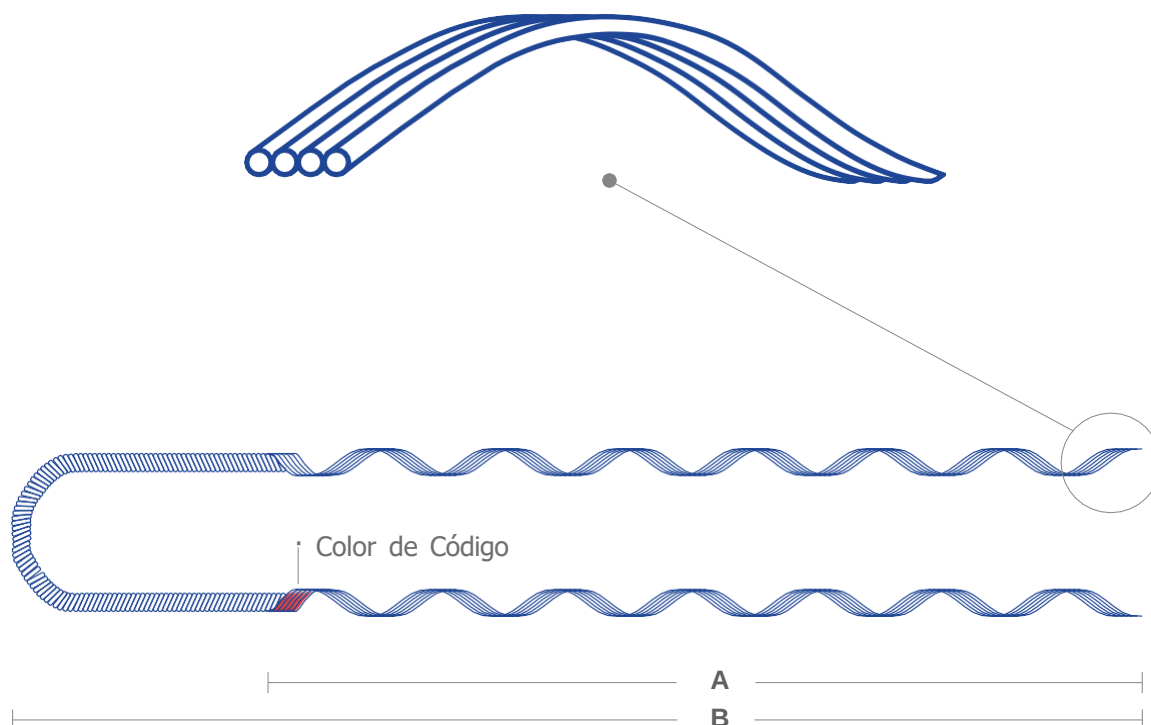

CARACTERÍSTICAS

- Soporta una tensión mecánica de hasta 10 kN.
- Es un remate de instalación fácil y segura.
- Disponible en múltiples rangos de instalación, para span 60, 80, 100, 120 y 200 m.

DESCRIPCIÓN

Remate Preformado de Aleación de Aluminio para cable Mini ADSS y ADSS, brinda una sujeción firme sin dañar la cubierta, esto es posible gracias a sus alambres helicoidales en construcción de aluminio y diseño que incorpora un abrazo interior.

- FÁCIL DE USAR.
- TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 15 AÑOS.
- RESISTENCIA A LA TENSIÓN.
- FABRICACIÓN EN ALEACIÓN DE ALUMINIO.
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

REMATES PARA ADSS

DESCRIPCIÓN CORTA	CÓDIGO DE PARTE	LONGITUD (Pul) A B	RESISTENCIA newtons	DIÁMETRO DEL ALAMBRE (C)	COLOR DE CÓDIGO
REMATE 6.0 -7.0 mm	ERO-GE-RE-6070	180 ±10% 300 ±10%	1,200	0.05" ± 5%	Yellow
REMATE 7.0 -8.0 mm	ERO-GE-RE-7080	449 ±10% 600 ±10%	2,200	0.105" ± 5%	Red
REMATE 8.0 -9.0 mm	ERO-GE-RE-8090	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Pink
REMATE 9.5-10.5 mm	ERO-GE-RE-95105	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Orange
REMATE 10.9-11.9 mm	ERO-GE-RE-109119	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Yellow
REMATE 12-12.8 mm	ERO-GE-RE-120128	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Green
REMATE 12.9-13.9 mm	ERO-GE-RE-129139	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Brown
REMATE 14.5-15.5 mm	ERO-GE-RE-145155	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Purple
REMATE 15.5-16.5 mm	ERO-GE-RE-155165	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Blue
REMATE 18.5 mm-19.5mm	ERO-GE-RE-185195	559 ±10% 770 ±10%	10,000	0.105" ± 5%	Black



REMATE PARA ADSS

APLICACIÓN Y MATERIALES RELACIONADOS



Gehäuse®

HERRAJES Y PREFORMADOS

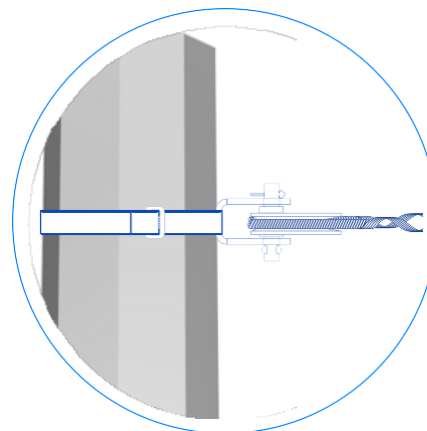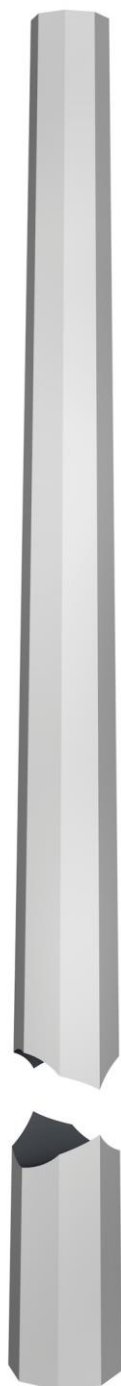

· REMATE PREFORMADO DE
ALEACIÓN DE ALUMINIO




· GUARDACABO



· HERRAJE D
Elemento de sujeción.



· FLEJE 5/8"
Elemento de sujeción a poste.



· HEBILLA 5/8"
Elemento de sujeción a poste.


REMATE PARA ADSS

APLICACIÓN Y MATERIALES RELACIONADOS



Gehäuse®

HERRAJES Y PREFORMADOS

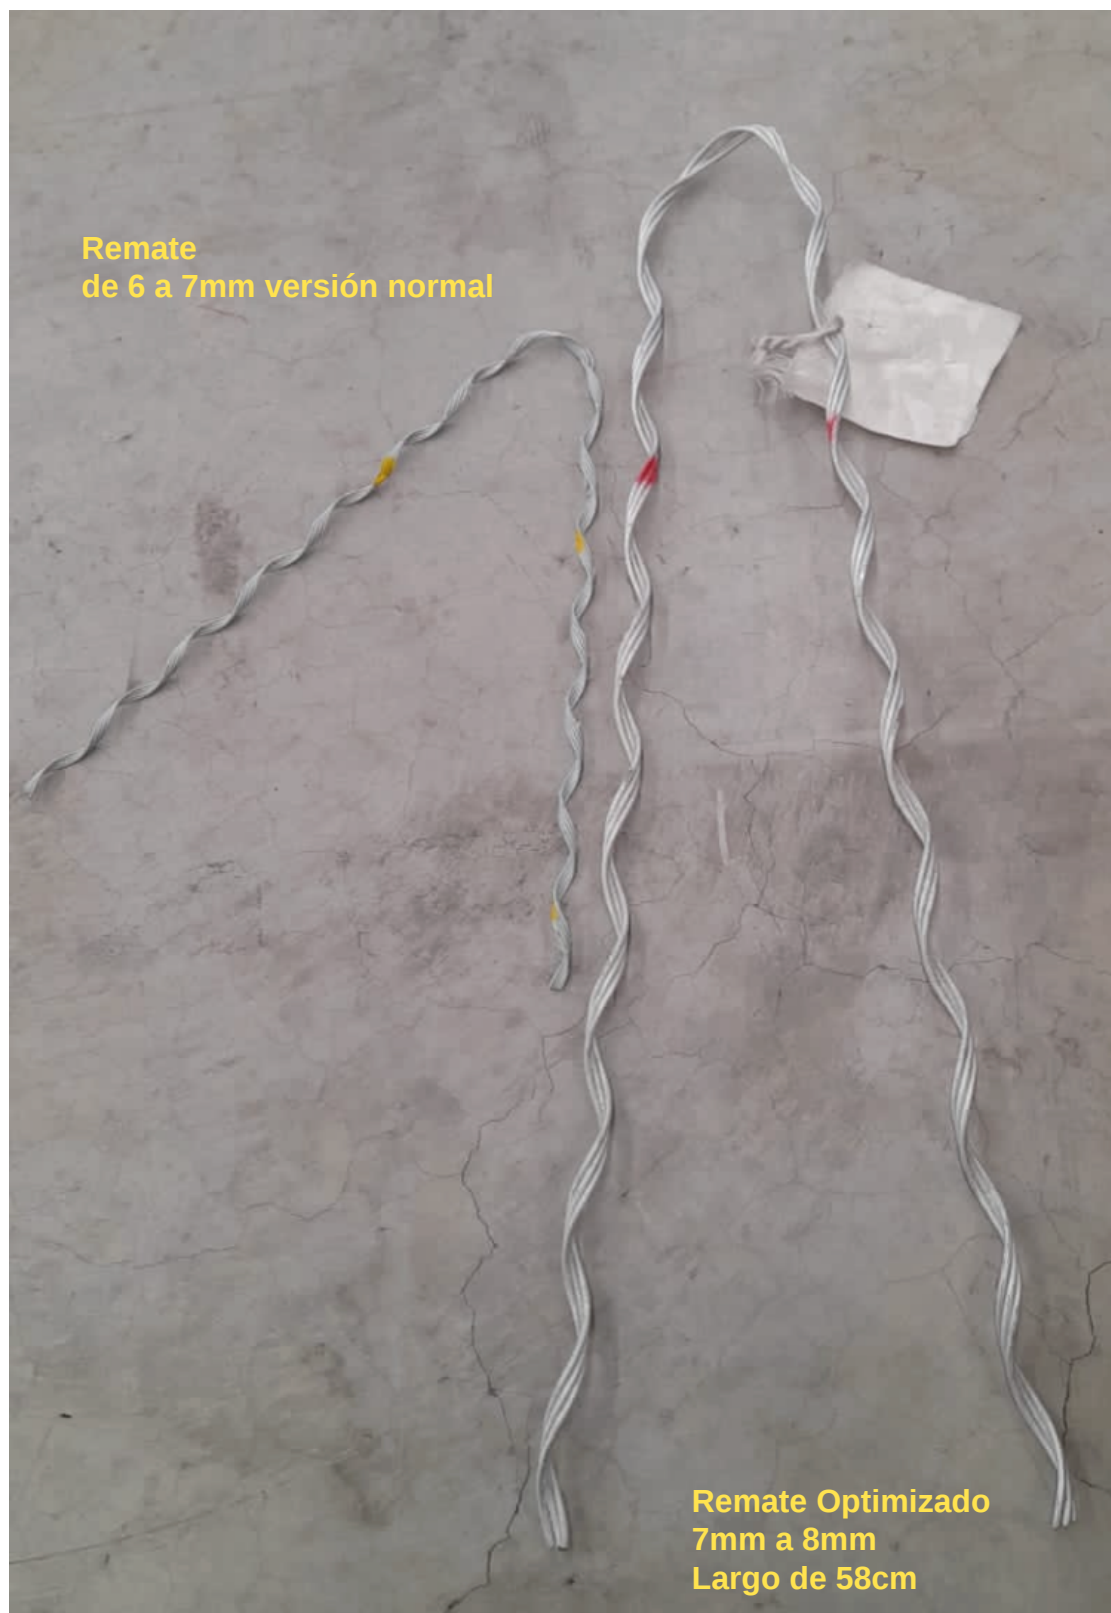

Remate
de 6 a 7mm versión normal

Remate Optimizado
7mm a 8mm
Largo de 58cm