

ERO-GE-420E-NS

Premium SPLICE NAP FTTx - Capacity 08 or 16 FO



NAP INLINE PREMIUM con Panel de Acopladores

Este producto integra la función de distribución con división, adecuada para la conexión directa o derivada, y la conexión de distribución en sistema óptico, así como la conexión de protección para cables y cables flexibles de distribución.


Está diseñado como la estructura de tres capas, utilizada para dividir y empalmar, con el panel central180 Fácil de instalar y mantener. El panel central es opcional para diferentes usuarios, sin él, podría usarse como cierre de empalme.



FUNCIONES

- Compatibilidad con la terminación de midspan
- Fácil operación e instalación
- Dos capas, una para el casete de empalme y la instalación del divisor PLC y la otra para los adaptadores y el cable de bajada.

APLICACIÓN

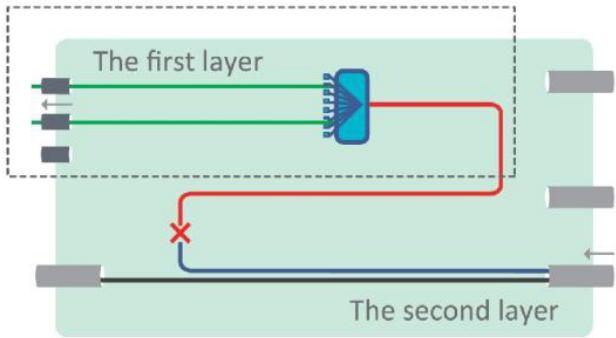

ESPECIFICACIONES

Modelo	Premium 420E
Capacidad del divisor	2pcs of 1*8 or 1pc of 1*16 PLC Splitters
Tipo	Tipo en línea
Número de puertos de cable de alimentación de entrada/salida	6 puertos
Número de puertos de cable de bajada de entrada/salida	16 puertos
Díámetro del cable	16 puertos× 2*3mm
Capacidad máxima de empalme	24 fibras
Material del cuerpo	PP y fibra de vidrio
Método de montaje	Montaje aéreo
Dimensiones	285(L)×175(W)×110(H)mm
Peso	1.8KG

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Nombre	ERO-GE-420E-16
Adaptador	SA: SC/APC
Capacidad del divisor	B14: Divisor PLC 1 * 4 sin bloques (capacidad para 4 piezas) B18: Divisor PLC sin bloques 1 * 8 (capacidad para 2 piezas) B116: Divisor PLC sin bloques 1 * 16 (capacidad para 1 piezas)
Cantidad de divisor	1: 1pc 2: 2pcs



* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante, por lo cual solo son una referencia.



www.gruposilizium.com