

ERO-KFL-11P

Localizador visual de fallos (tipo bolígrafo)



Características principales

- Láser rojo brillante a 650 nm
- Funcionamiento pulsado y CW
- Potencia: 1mw, 10mw, 20mw, 30mw
- Conector universal de 2,5 mm
- 30 horas de funcionamiento (1 mW)
- Diseño de tamaño de bolsillo
- Adaptador de 1,25 mm para LC (opcional)

Soporta todos los conectores de fibra óptica



ST



FC



SC




LC (opcional)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Modelo	ERO-KFL-11P-(sustituir por no de potencia de salida)
Potencia de salida	1mW – 10mW – 20mW – 30mW
Longitud de onda de salida	650nm
Tipo de láser	FP-LD
2Hz	Yes
Tipo de conector	2.5mm universal for FC,SC,ST
Temperatura de trabajo	-20~50°C
Temperatura de almacenamiento	-20~50°C
Batería	AA*2
Peso	80g
Tamaño de la forma	180*24mm

EFFECTO DE PRUEBA:

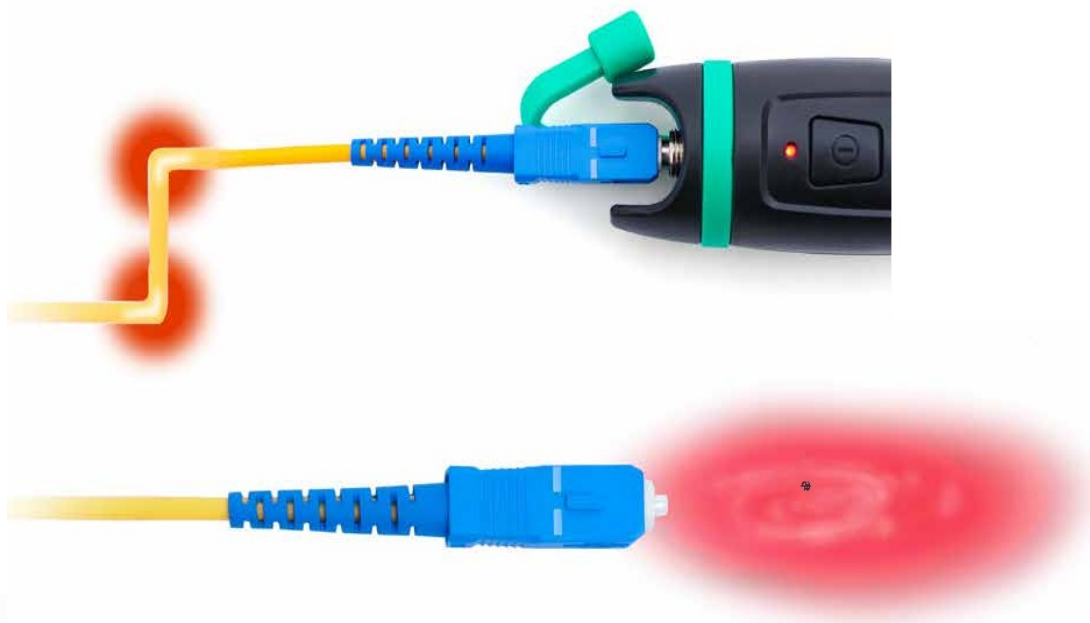

PAQUETE ESTÁNDAR:



