



## Networking

# ERO-KA-K10315

### Gabinete mural de 6UR

El gabinete ERO-KA-K10315 está diseñado para equipos de telecomunicaciones, autosoportado de 19" con 6UR para switch de comunicaciones y cableado.

2 opciones para puerta frontal; mirilla de vidrio o ventilada.

Para uso únicamente en interiores, en áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de: Una estructura principal. 2 Laterales desmontables. Un techo ventilado con acceso para cableado. Postes para 6UR. Una puerta frontal y soporte para instalación rápida en pared.

Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1

Acabado: Pintura electrostática color negro

### Gabinete de 6UR

1 Puerta de acceso frontal






|                              |          |     |
|------------------------------|----------|-----|
| Dimensión<br>Externa<br>(mm) | Alto     | 370 |
|                              | Ancho    | 600 |
|                              | Profundo | 450 |
| Capacidad de carga (Kg)      |          | 25  |

# ERO-KA-K10315



## Dimensiones

Gabinete mural

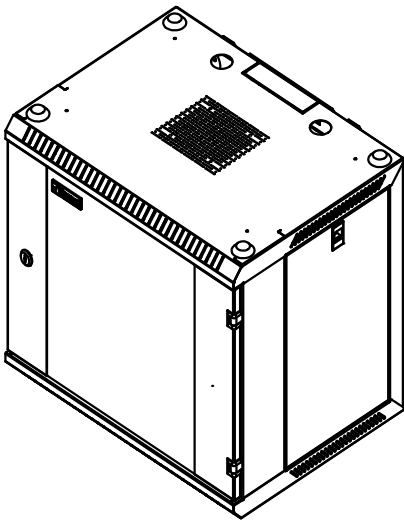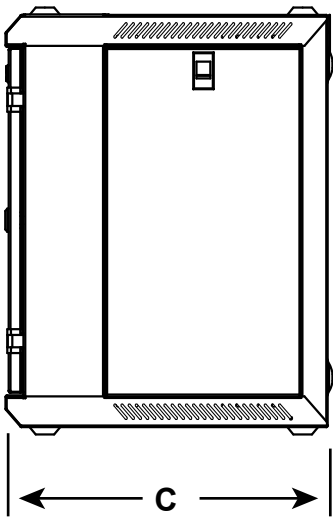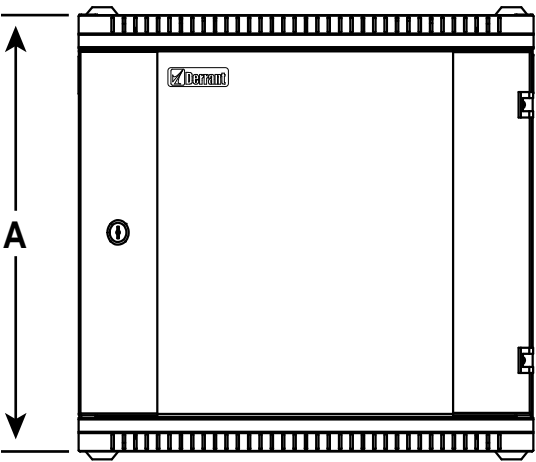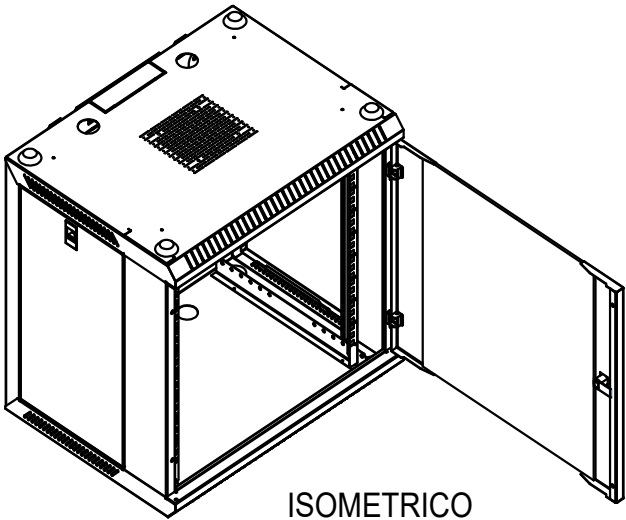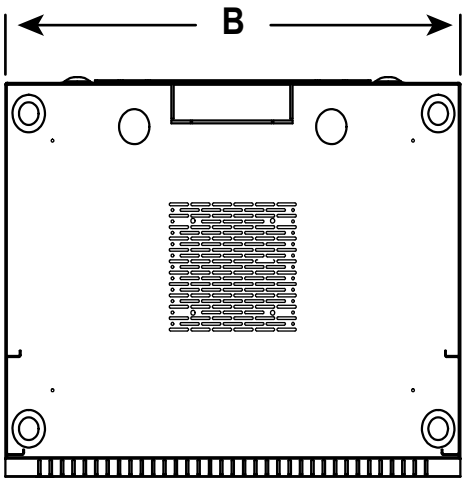

| Modelo        | A   | B   | C   |
|---------------|-----|-----|-----|
| ERO-KA-K10315 | 370 | 600 | 450 |

Las dimensiones se refieren a; alto, ancho y profundo de los gabinetes para montaje sobre pared y se expresan en milímetros.

