



Medidas en milímetros

Networking

ERO-KA-K10364

4Post Open frame rack 19"

Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo para redes de datos y cableado estructurado que requieran gran capacidad de carga.

Cuatro postes ajustables.

De 44 unidades de rack de 19" EIA310D.

Puntos de contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico.

Fabricado con lámina de acero rolado en frío calibre 11 y 14.

Acabado color negro semimate, pintura electrostática.

Capacidad de carga de 500 Kg.




Cuadra-rack 44UR

Dimensión externa	Alto	2134
	Ancho	515
	Profundo	960 1260 Máxima extensión
Capacidad de carga (kg)		500

Dimensiones

Modelo	A	B	C
ERO-KA-K10364	2134	600	515

Las dimensiones se refieren A; alto, C; ancho y B; profundo de el Rack abierto y se expresa en milímetros.

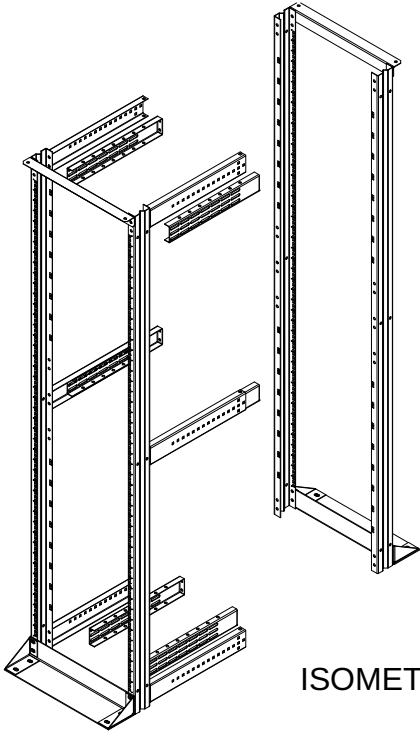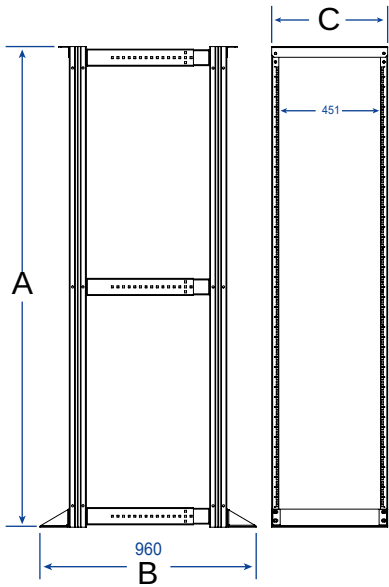

ISOMETRICO